

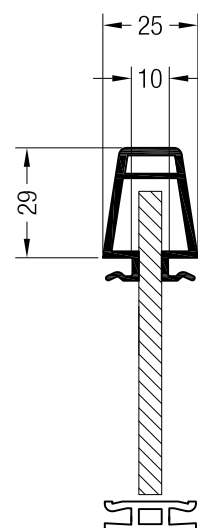


Katalogi techniczne

PVC, profile łączące dla Euro70 - głębokość
ramy 70 mm

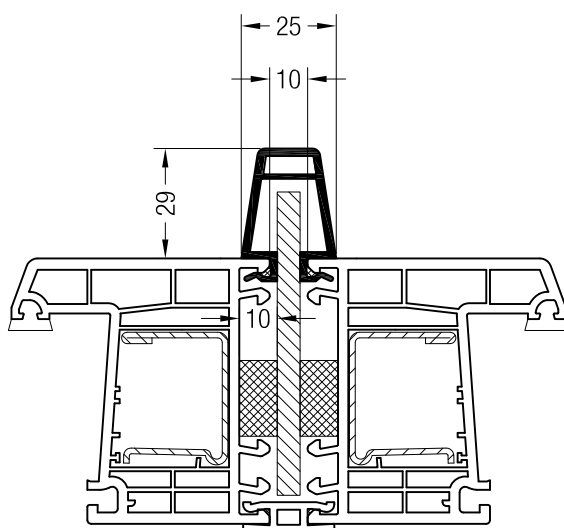

Profil łączeniowy ramy (2 mm) i wzmocniony profil łączący (10 mm)

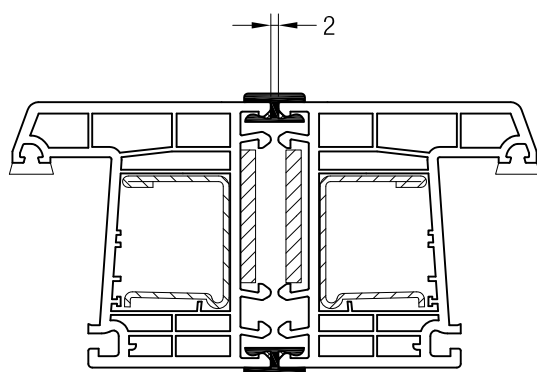







+48 0800 011 025



kontakt@sparokna.pl

**SPAR
OKNA**

Profile przedłużające 20, 40, 60 mm

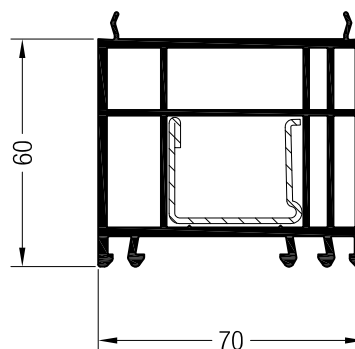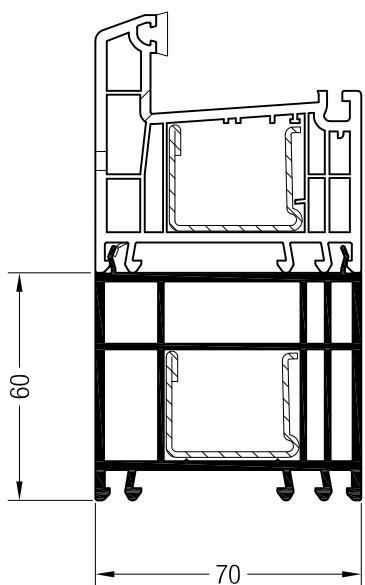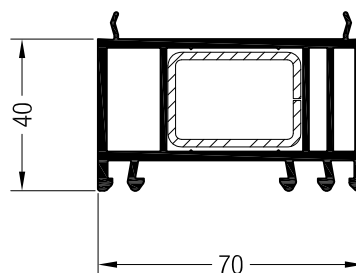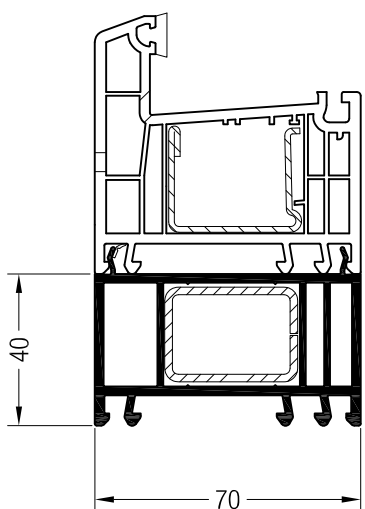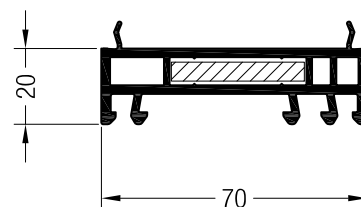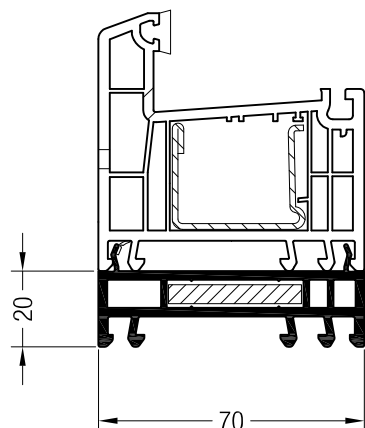


+48 0800 011 025



kontakt@sparokna.pl

SPAR
OKNA


Regulowany słupek łączący (90° do 180°)

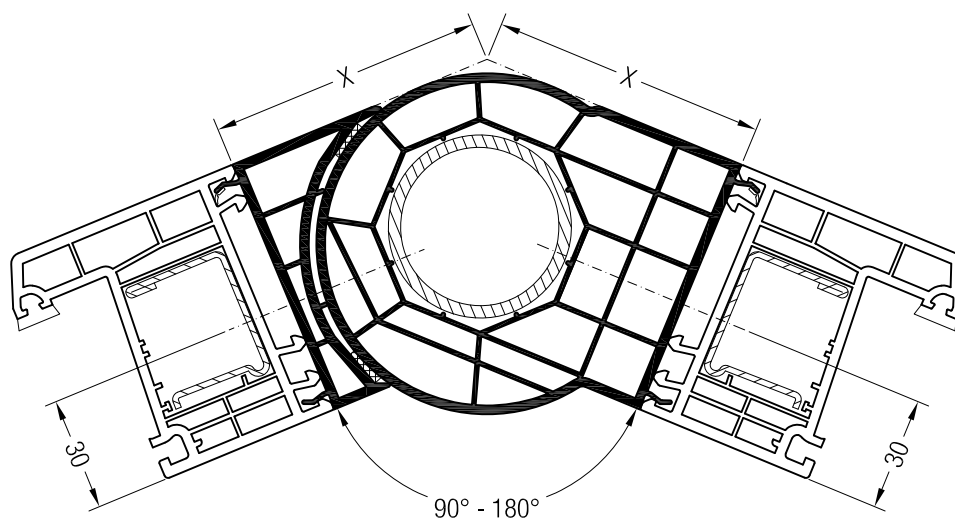





Uwaga: W przypadku regulowanych słupków łączących kąt słupka określa wymiary dla „X”.

W poniższej tabeli znajduje się przegląd wymiarów dla „X” - w zależności od kąta słupka.

Kąt	Wymiary X mm
180	54
175	56
170	58
165	60
160	62
155	64
150	66
145	68
140	70
135	73
130	75
125	77
120	80
115	83
110	86
105	89
100	92
95	95
90	99

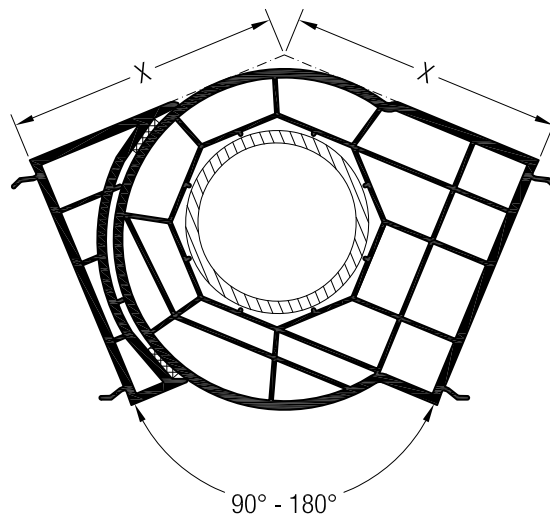

Słupek narożny, 90° i 45°

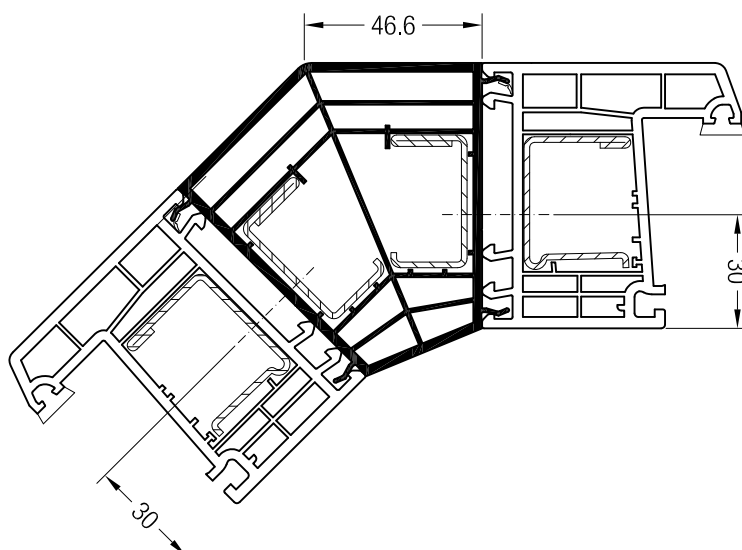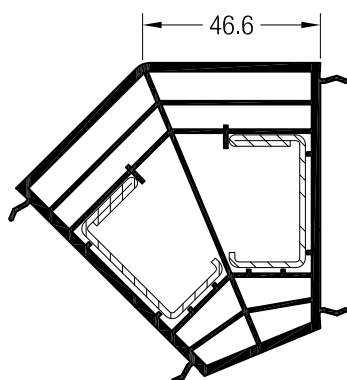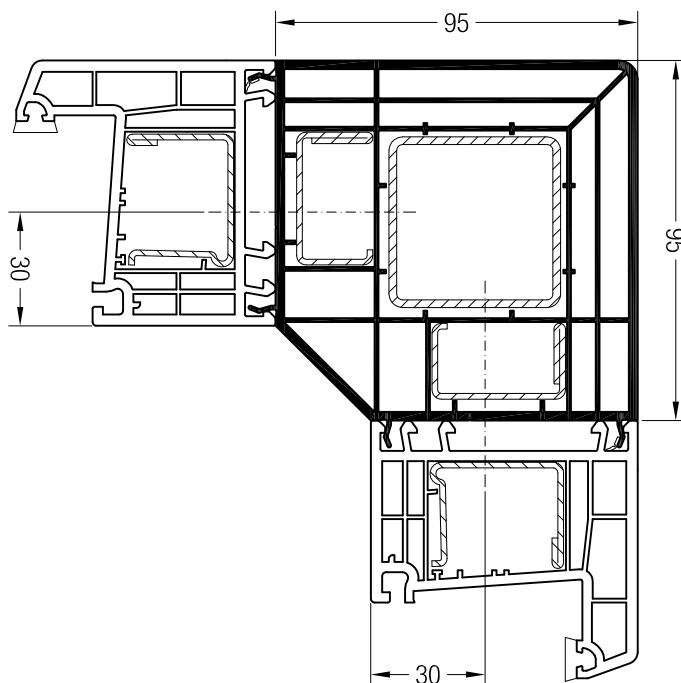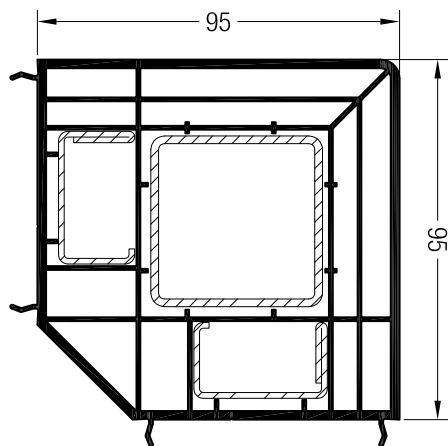

+48 0800 011 025



kontakt@sparokna.pl

SPAR
OKNA