

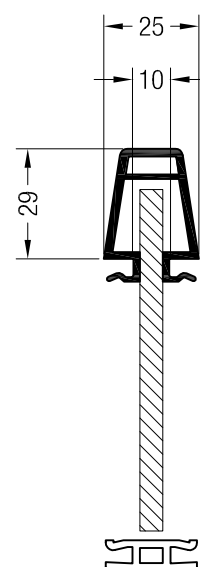
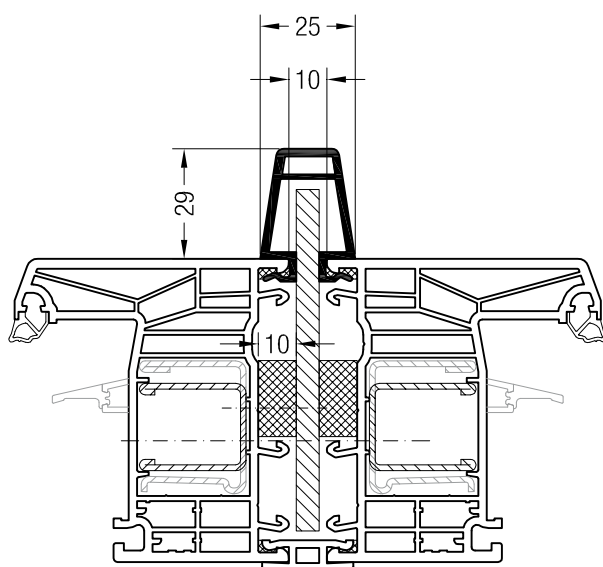


Katalogi techniczne

PVC, profile łączące dla Synego - głębokość
ramy 80 mm



Profil łączeniowy ramy (2 mm) i wzmocniony profil łączący (10 mm)

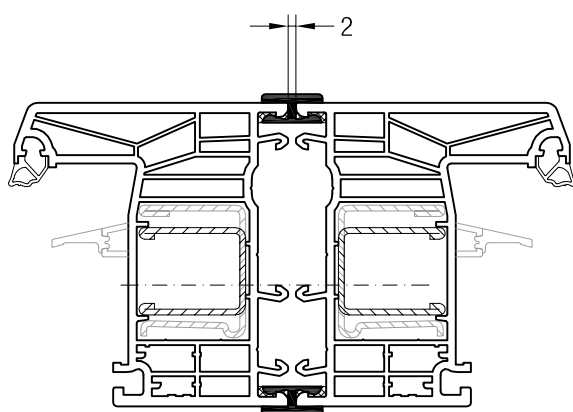







+48 0800 011 025



kontakt@sparokna.pl

**SPAR
OKNA**

Profile przedłużające 20, 40, 60 mm

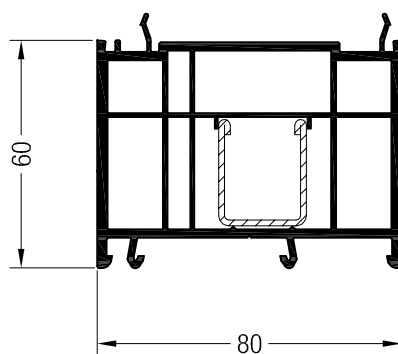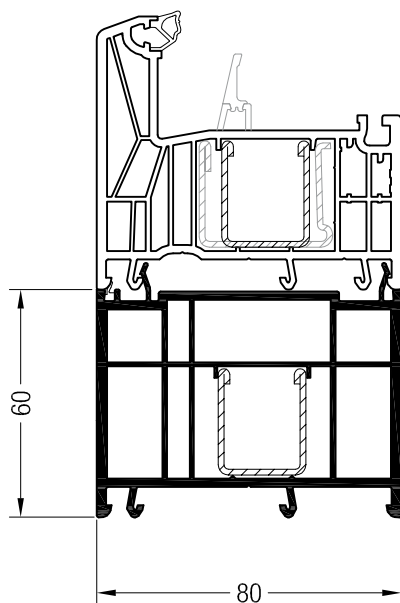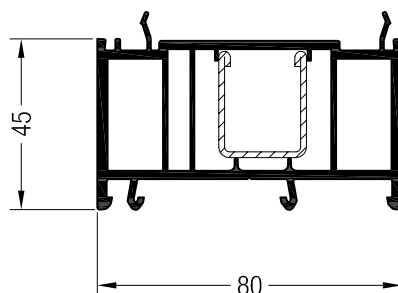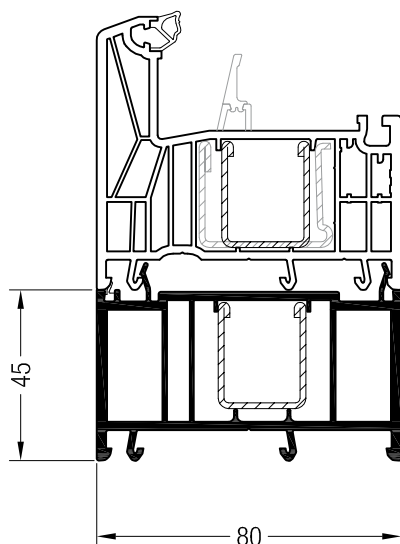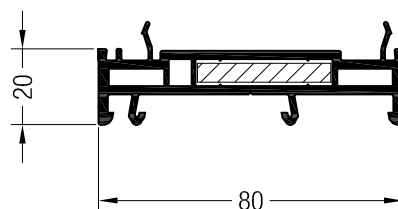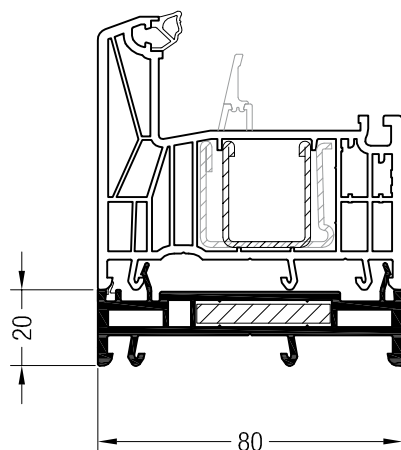


+48 0800 011 025



kontakt@sparokna.pl


**SPAR
OKNA**

Regulowany słupek łączący (90° do 180°)

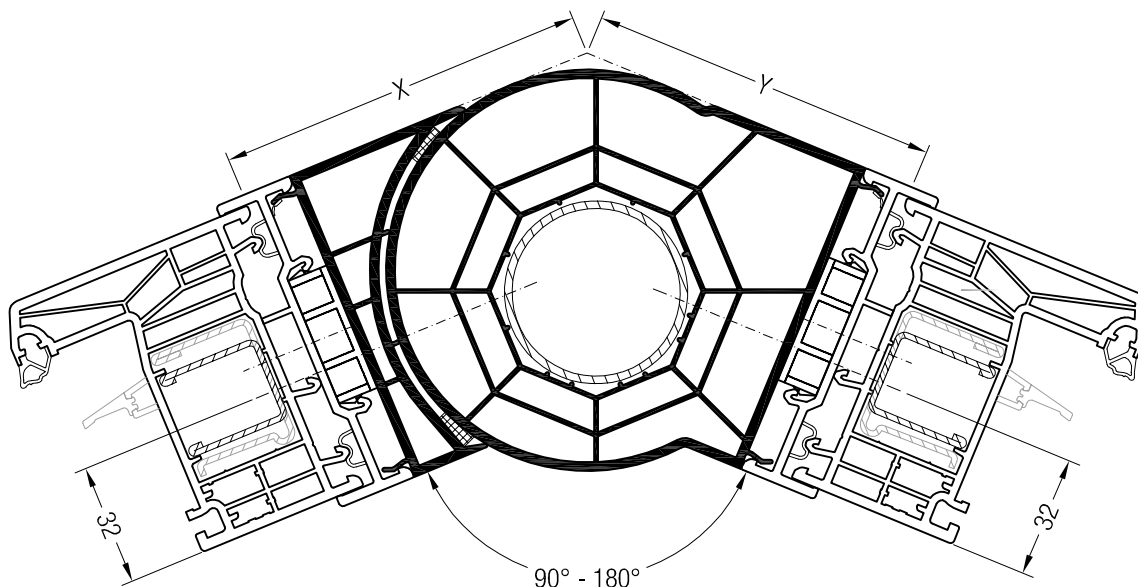

Uwaga: W przypadku regulowanych słupków łączących kąt słupka określa wymiary dla „X”. W poniższej tabeli znajduje się przegląd wymiarów dla „X” - w zależności od kąta słupka.

Kąt	Wymiary X mm	Wymiary Y mm
180	76	71
175	78	73
170	81	75
165	83	78
160	85	80
155	88	82
150	90	85
145	93	87
140	95	90
135	98	93
130	101	95
125	104	98
120	107	101
115	110	104
110	113	108
105	117	111
100	121	115
95	125	119
90	129	124

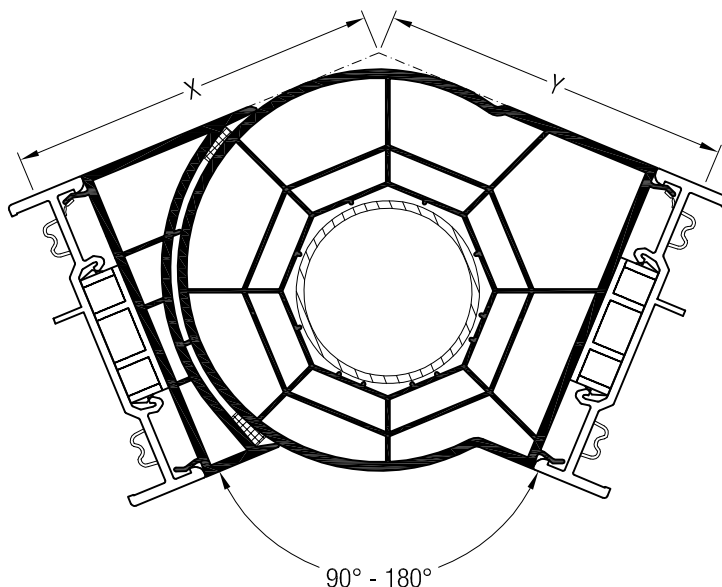





+48 0800 011 025



kontakt@sparokna.pl

SPAR
OKNA

Słupek narożny, 90° i 45°

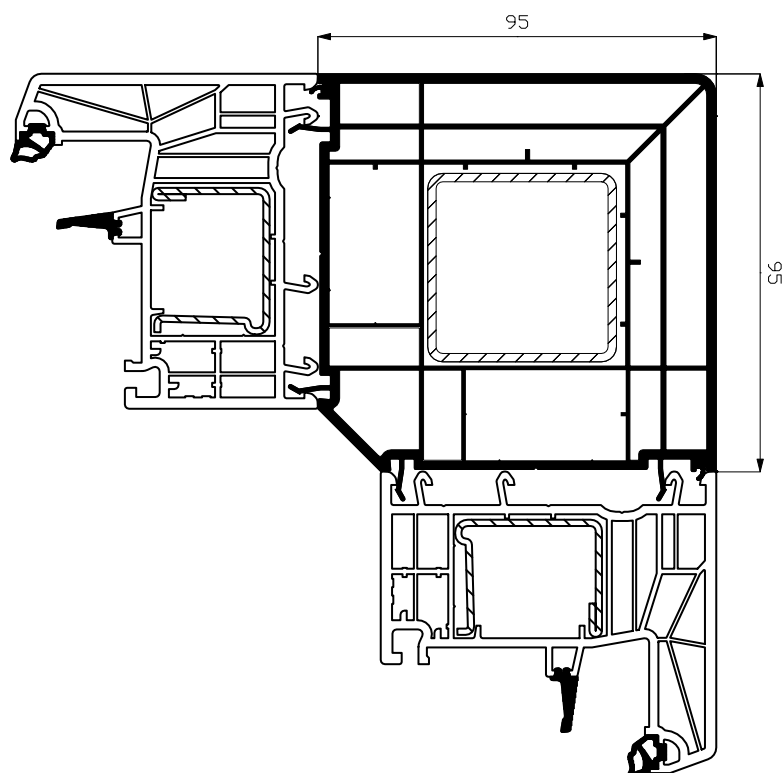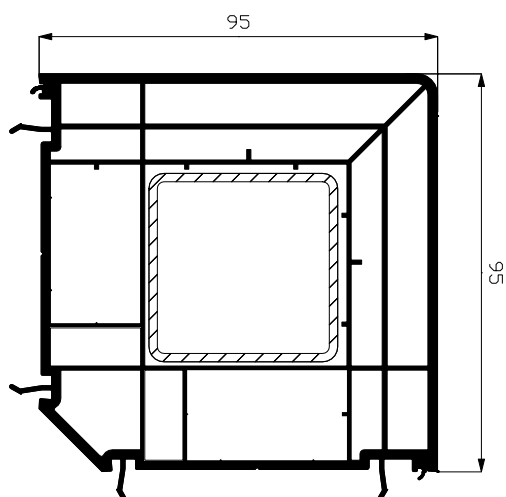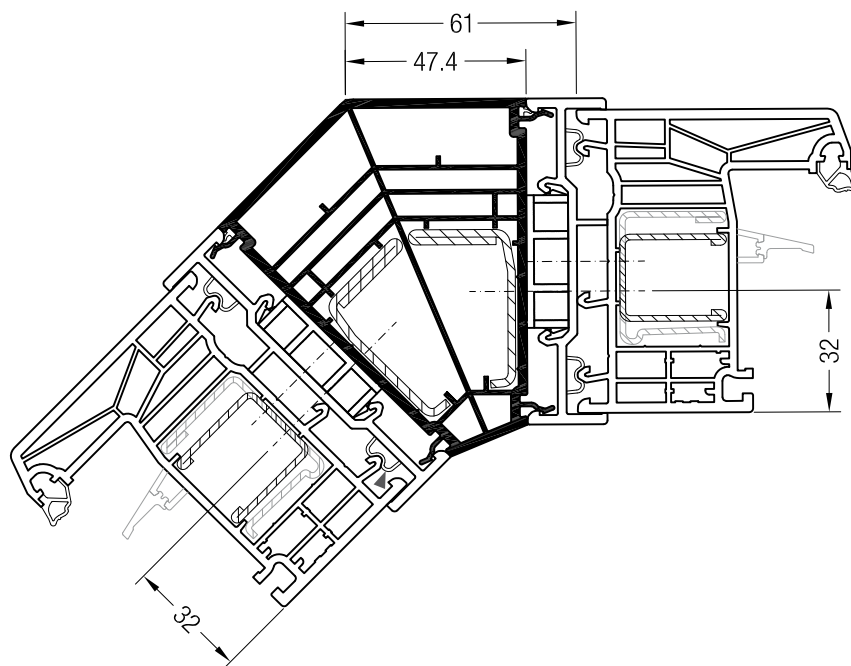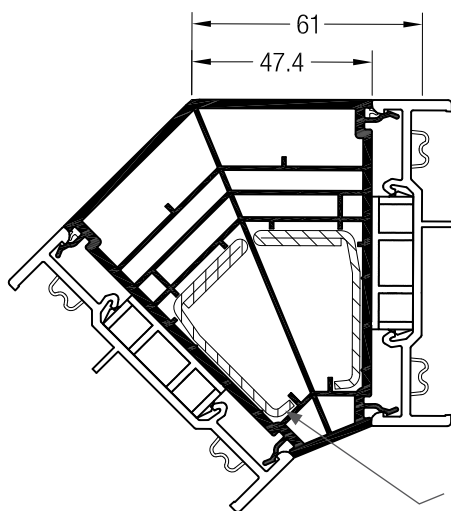

+48 0800 011 025



kontakt@sparokna.pl

SPAR
OKNA